


# Produktinformation

## Starka Impregnering 5 I

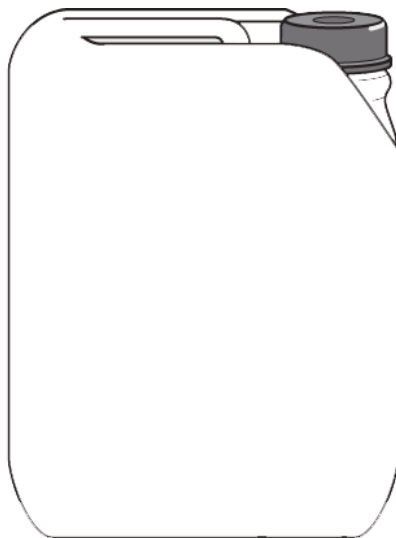

Starka Impregnering art.nr. 7260000

### Produktbeskrivning

Ett vätske- och smutsavvisande ytskydd som motverkar dammbildning och bromsar påväxt av alger och mossor. Komponenter i vätskan reagerar även med kalciumpartiklar i betongen och hårdgör ytan.

Konsistens:

Flytande silikat

### Användningsområden

Impregneringen används med fördel på nya och gamla betongytor, på lagerytor, industrigolv, garage, p-däck, källare m.m.

### Resultat/struktur

En lätt synlig film kan skönjas, vilket kan göra att ytan mörknar något på de produkter som impregneras. På vissa betongytor kan detta förstärkas, gör prov enl. anvisningen på förpackningen innan applicering. Ger ingen struktur, underlaget avgör.

### Förvaring och hållbarhet

Förvaras torrt och frostfritt. Håller i minst 12 månader i obruten förpackning. Förvaras oåtkomligt för barn.

### Bruksanvisning

**Applicering:** Underlaget ska vara VÄL RENGJORT och fritt från löst sittande material, cement-hud, humus, damm, olja, fett mm. Temperaturen på underlaget bör överstiga +5° C och ytan ska vara torr till lätt fuktigt. Häll ut vätskan och fördela noga med roller, borste, stor pensel, trädgårdsspruta eller gummiraka / levang. Ojämn påstrykning eller stående pölar kan ge en viss flammighet på ytan. Låt ytan stå och dra till sig i cirka 30 min. Bättra på torra fläckar och fördela enligt ovan. Behandlingen bör upprepas efter 2-4 timmar eller påföljande dag vid behov. OBS! Vätskan har en etsande effekt på kakel och glas. Vid kontakt skölj genast. Håll inte tillbaka vätska i originalförpackningen. Efter användning, rengör verktygen i ljummet vatten. Undvik att impregnera vid dålig väderlek.

**Åtgång:** Volymvikt ca. 1,05kg/lit. 1 liter vätska räcker till cirka. 8-10 m<sup>2</sup>

OBS! Impregneringsvätskan varken får inte förtäras.

Starka Betongindustrier

[www.starka.se](http://www.starka.se)

